

ALPEN 4010



CARACTÉRISTIQUES

- Harnais de base avec un anneau en D dans le dos
- Boucles de jambes et sangles de poitrine facilement réglables
- Sangles en polyester et boucles en acier
- À utiliser par des personnes pesant jusqu'à 100 kg (équipement compris) et mesurant entre 160 et 200 cm

Numéro d'article : 8.84.010.00

ADAPTÉ POUR TRAVAILLER DANS

- Échafaudages
- Construction
- Technique d'installation
- Plateformes aériennes
- Offshore
- Pétrochimie

COULEUR

Noir/rouge/gris

TAILLES

Taille universelle

EMBALLAGE

- 1 article par polybag
- 20 articles par carton


CE 0598
EN 361:2002

INFORMATION SUR LE PRODUIT

TAILLE	N° D'ARTICLE	CODE EAN 1 ARTICLE (POLYBAG)	CODE EAN 20 ARTICLES (CARTON)
Taille unique	8.84.010.00	8718249047183	8718249047190

INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

Le harnais est un équipement de protection individuelle qui doit être attribué à un seul utilisateur (il ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois). Un harnais doit être pré-adapté à la taille de l'utilisateur. Une fois pour toutes, les sangles doivent être réglées de manière à ce que la sangle soit en place sous les fesses et que la plaque arrière soit correctement placée entre les omoplates. Un harnais doit être bouclé le plus près possible du corps, sans exagération, afin que l'utilisateur conserve sa liberté de mouvement. Suivez les étapes suivantes :

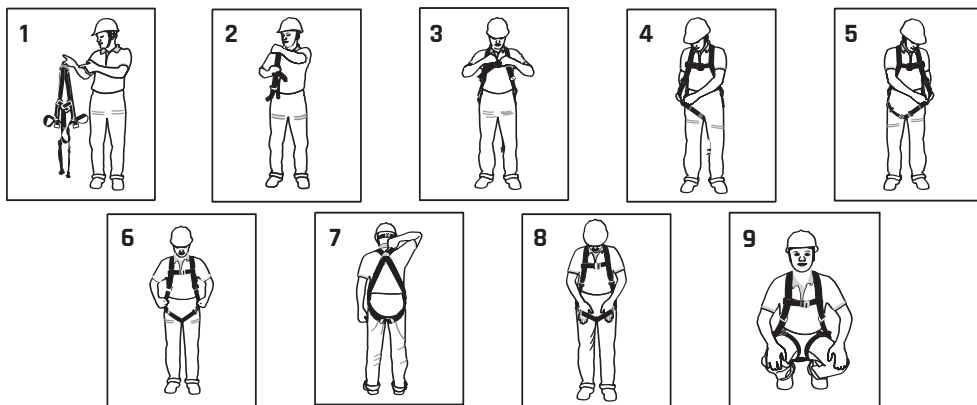


INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pendant le transport, éloignez la courroie de toutes les parties coupantes et conservez-la dans son emballage. Nettoyer avec de l'eau et du savon. Essuyer avec un chiffon sec et suspendre dans un endroit ventilé pour qu'elle puisse sécher naturellement et loin de tout feu ouvert ou source de chaleur. Cela s'applique également aux pièces qui ont été mouillées pendant l'utilisation. Les parties métalliques doivent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'huile de vaseline. L'utilisation d'agents de blanchiment et de nettoyage est strictement interdite. La ceinture doit être stockée dans une pièce sombre et ventilée, à une température modérée, et à l'abri du soleil, de la chaleur et des produits chimiques.

INSTITUT DE TEST

Cet article de protection contre les chutes est certifié par : SATRA Technology Europe Ltd (Organisme Notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

ARTICLES CONNEXES



EIGER 4061

Ligne de vie XL
avec amortisseur de chocs 2 m
Art n° 8.84.061.00



TAUNUS 4170

Dispositif anti-chutes XL
avec amortisseur de chocs 2,5 m
Art n° 8.84.170.00



MIKENO 4177

Dispositif anti-chutes
avec câble en acier de 15 m
Art n° 8.84.177.00

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous référer au site internet suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :